

Accès et mise en sécurité bennes à déchets

Safe access to waste skips

**"Votre sécurité est
notre préoccupation
quotidienne"**

*"Your safety is always
our main concern"*

**CONFORME AUX NORMES
DE SÉCURITÉ FRANÇAISES**
CONFORMS TO FRENCH
SAFETY STANDARDS



**Structure solide et légère en
aluminium**
Light but sturdy aluminium structure



**Assemblage par
soudure très résistant**
*Assembly using
hard-wearing welding*



Patins chaussette
Booted feet



Marches aluminium striées
Striated aluminium steps



Système à levier simple
Simple lever system



FORTAL

Prenez de la hauteur

Sécurisez vos conditions de travail! / Making your working conditions safe!

Un moyen sûr et efficace d'accéder à vos bennes en toute sécurité
A sure and effective way to access your skips in total safety



Revêtement antidérapant
Non-slip surface




Levier pour commande des roues
Lever to control the wheels



Patins chaussettes
Booted feet



PRODUIT LIVRÉ DÉMONTÉ
PRODUCT IS DELIVERED UNASSEMBLED

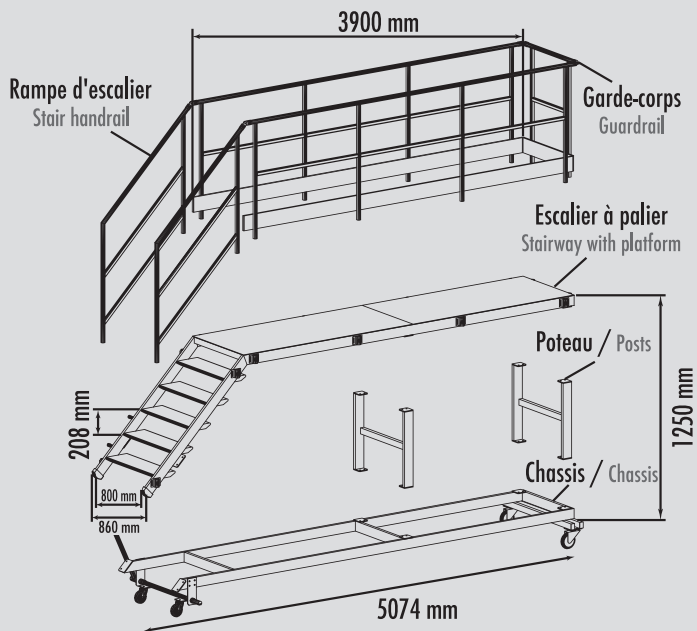

Sur demande, nous réalisons de nombreuses configurations sur mesure adaptées à vos besoins / On request, we carry out many configurations built-to-suit adapted to your needs

Conforme au décret de septembre 2004

Conform to French legislation of September 2004

- Garde-corps entre 1 m et 1,10 m de hauteur
Guardrail between 1 m and 1.10 m high
- Plinthe de butée entre 10 et 15 cm
Buttress plinth between 10 and 15 cm
- Main courante / Handrail
- Lisse intermédiaire à mi-hauteur
Intermediary rail at mid height
- Produit modifiable et réalisable selon d'autres dimensions
Modifiable and realizable product according to other dimensions

Caractéristiques Techniques

Technical characteristics

- Structure aluminium 100 x 30 mm
Aluminium structure 100 x 30 mm
- Poids 161 kg / Weight 161 kg
- Marches aluminium striées profondeur 261 mm
Striated aluminium steps of depth 261 mm
- Plate-forme en tôle aluminium à damier
Platform constructed from checker-work aluminium sheet
- Rampes et garde-corps en tube Ø 40 mm
Ramp and guardrail from Ø 40 mm tube
- 2 roues fixes à l'arrière Ø 160 mm
2 fixed wheels at rear Ø 160 mm
- 2 roues mobiles à l'avant / 2 movable wheels at front
- Système à levier simple / Simple lever system



FORTAL
Prenez de la hauteur

SIEGE SOCIAL & USINE Z.I. du MUCKENTAL - 67140 BARR
Tél. +(33) 03 88 58 53 53 - Fax. +(33) 03 88 08 86 63
Internet : www.fortal.fr - E-mail : info@ortal.fr

