


Laufsteg + Sicherheitssteigleitern für Eingriffe in Abfallempfangs- zentrum



Vor dem Eingriff

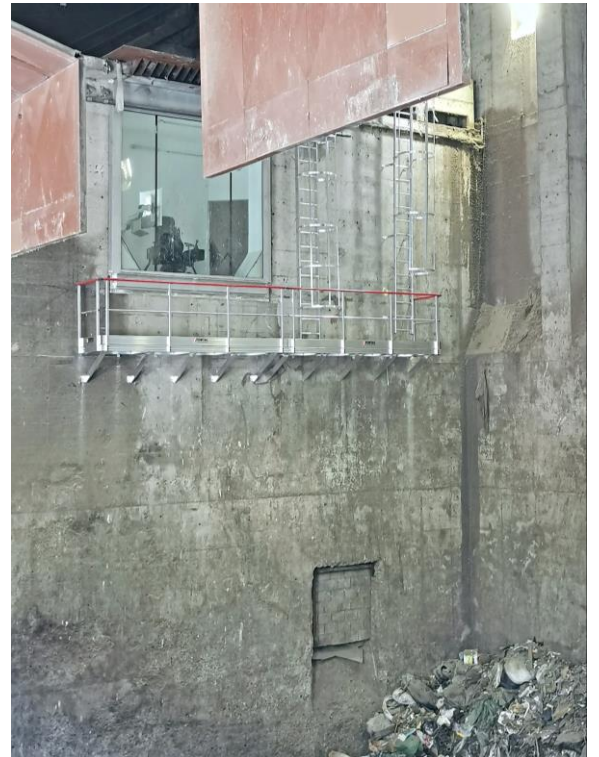

Nach dem Eingriff


Entwurf, Herstellung und schlüsselfertige
Implementierung eines Laufstegs + 2
Sicherheitssteigleitern für die gelegentliche
Reinigung des Fensters der örtlichen
« Kontrollstratation » der Abfalllagergrube vor der
Verbrennung.

F892000302


 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@ortal.fr

Laufsteg + Sicherheitssteigleitern für Eingriffe in Abfallempfangs- zentrum

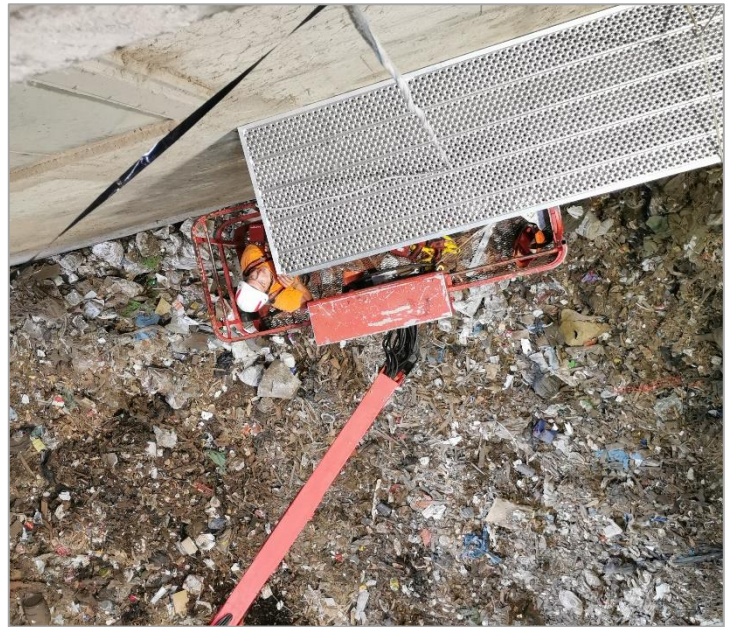

Einbau des Laufsteges durch direkte Befestigung mit Streben an den Betonwänden der Grube

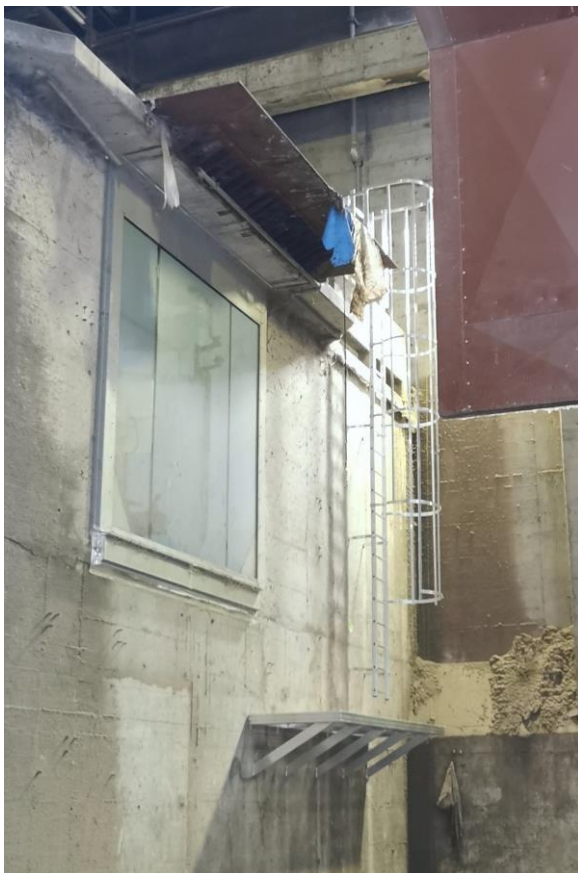

Installation der Sicherheitssteigleiter, die einen sicheren Zugang zum Laufsteg von oben ermöglicht - Höhe: 5.700 mm – front Ausgang oben mit Übergang und Tür

F892000302


 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr

Laufsteg + Sicherheitssteigleitern für Eingriffe in Abfallempfangs- zentrum



Ansicht des Unterteils der « mobilen »
Sicherheitssteigleiter

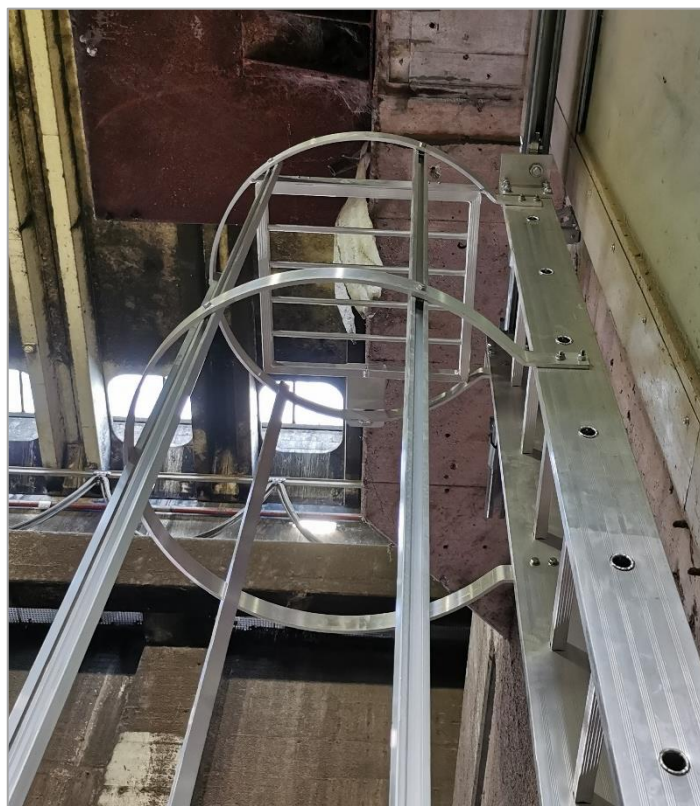

1. Eine oben und unten am Fenster befestigte Schiene ermöglicht die Führung der Sicherheitssteigleiter.
2. 2 Rollen mit Bremsen ermöglichen das Blockieren der Leiter während des Gebrauchs. Die Leiter ist im oberen Teil mit einer Sicherheitstür ausgestattet.

Laufsteg + Sicherheitssteigleitern für Eingriffe in Abfallempfangs- zentrum



Alles ist vorhanden, die Aktivität kann wieder aufgenommen werden!



Laufsteg aus Aluminium 7 100 x 1 000 mm – Lochprofil Beschichtung – Geländer mit rotem Handlauf (Ral 3000) – Zwischenleiste und Fußleiste.
Belastung: 200 kg/m².

F892000302

 **FORTAL**
www.fortal.de
Deutschland

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
de.fortal.fr – info@fortal.fr