

NOTICE DE MONTAGE

ACCES FOND
DE FOUILLE

NMU 060 - V01 – Novembre 2015



FORTAL[®]
www.fortal.fr

 Made in France

LISTE DES COMPOSANTS

| Rep. | Désignation |
|------|-------------------|
| 1 | Triangle réglable |
| 2 | Echelle |
| 3 | Main courante |
| 4 | Vis trio |
| 5 | Goupille clip |
| 6 | Patin réglable |




INSTRUCTIONS DE MONTAGE




1

1. Placer le triangle réglable (Rep.1) sur le dessus de la fosse

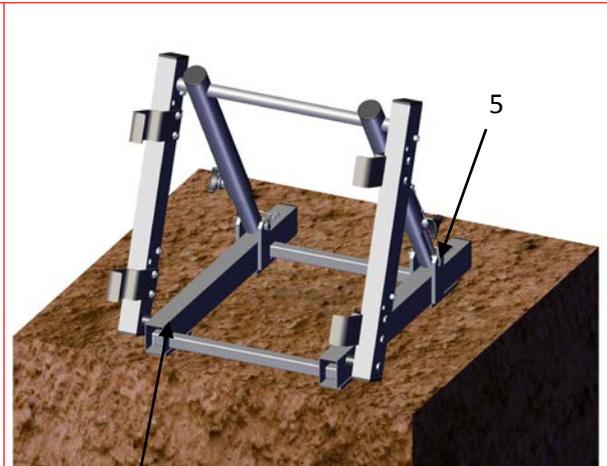

1

2. Déployer le triangle réglable (Rep.1) et le verrouiller avec les deux goupilles clip (Rep.5)

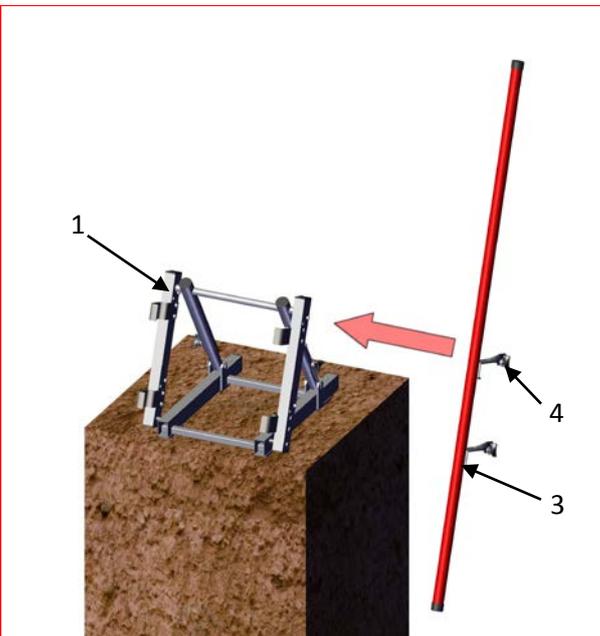


1

4

3


3. Pré-positionner la main courante (Rep.3) sur les détrompeurs (vis CHC) présents sur le triangle réglable (Rep.1) puis visser la main courante (Rep.3) à l'aide des vis trio (Rep.4).

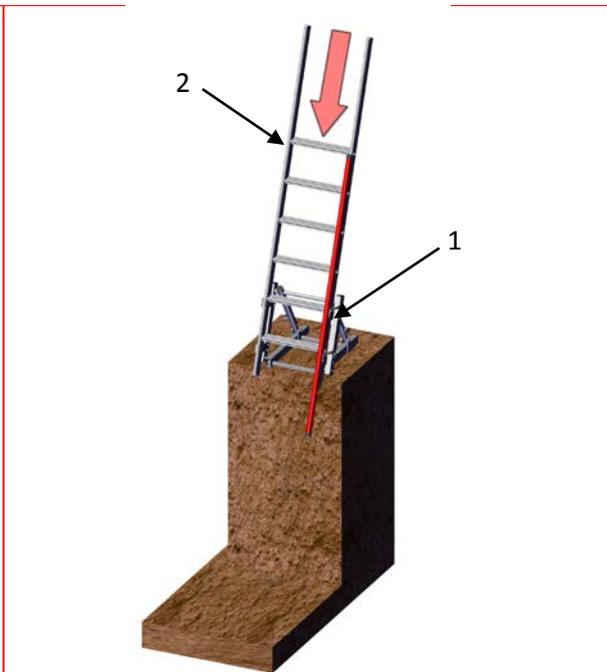

2

1

4. Faire glisser l'échelle (Rep.2) dans les guides du triangle réglable (Rep.1) prévus à cet effet.

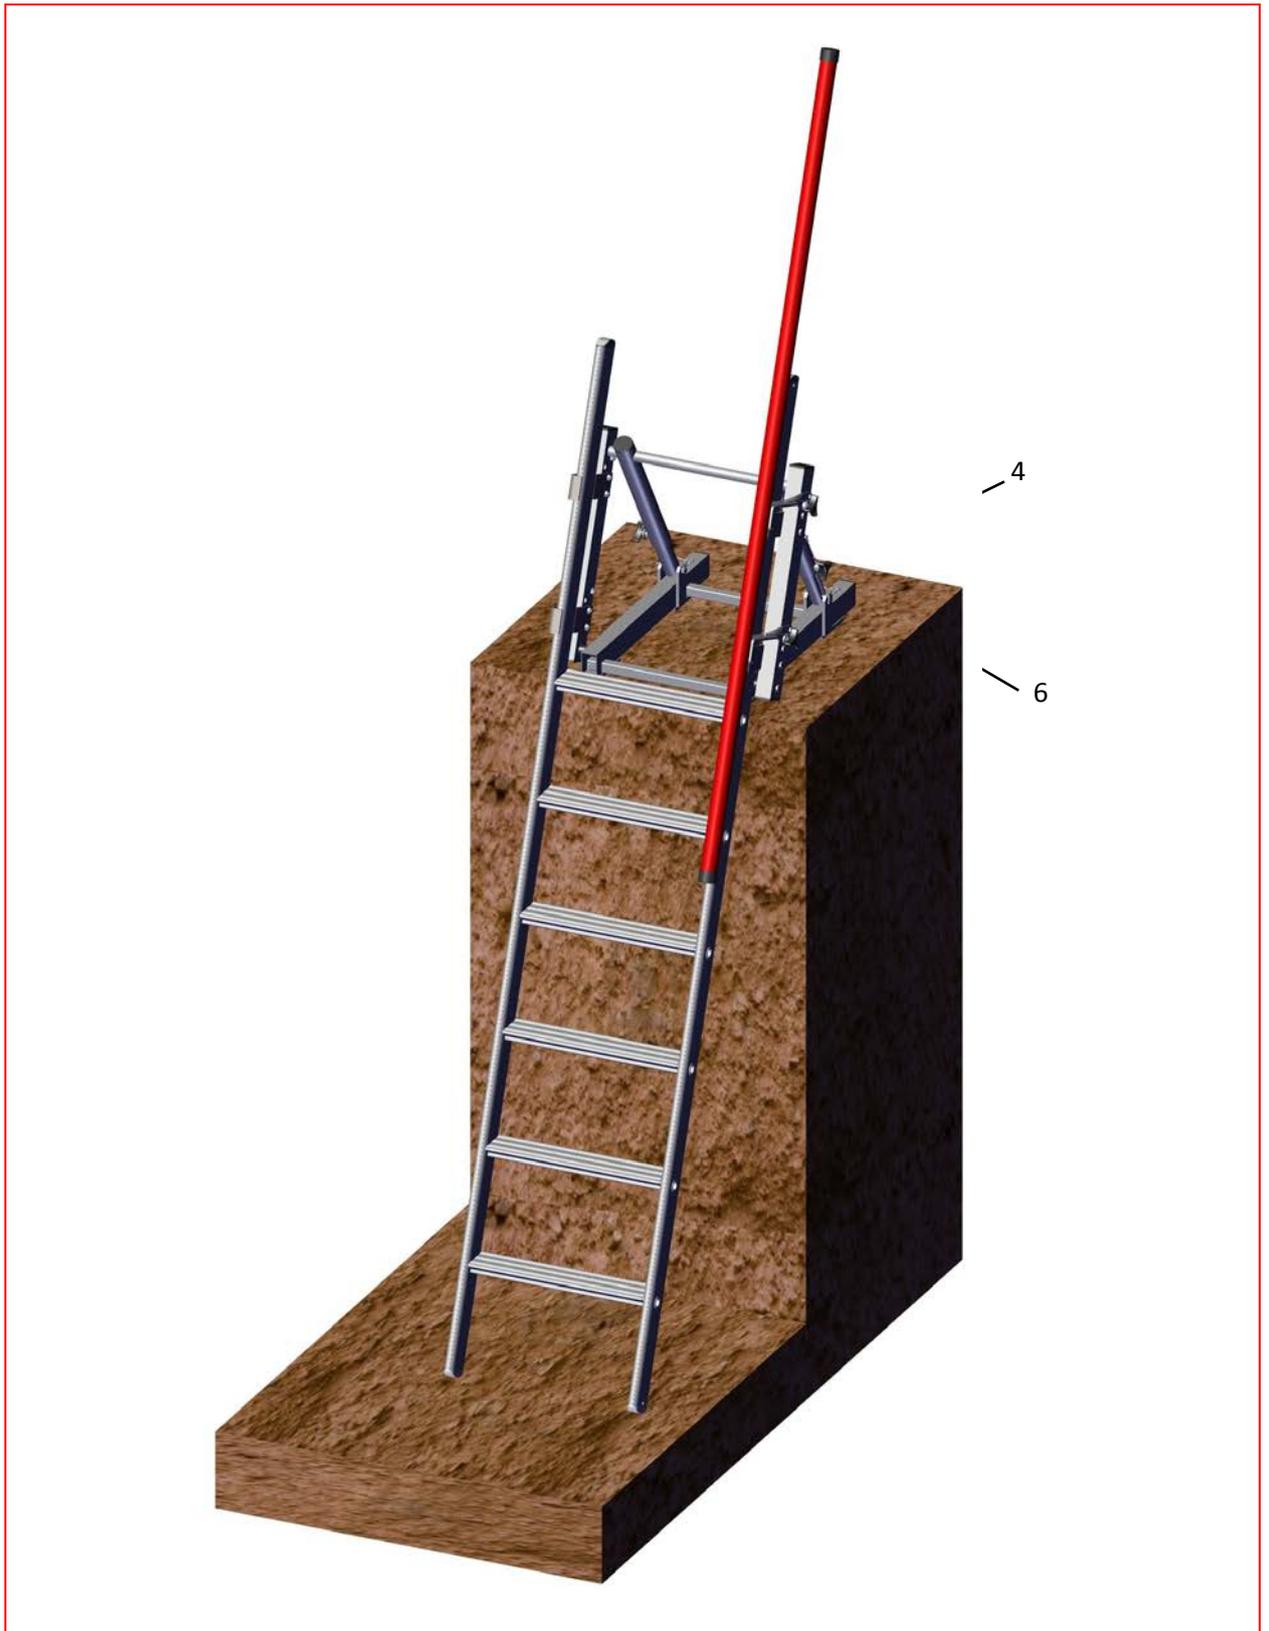

5. Une fois tous les éléments assemblés, assurez-vous du réglage de l'angle à l'aide des deux vis trio (Rep.4) présentes sur le triangle réglable (Rep.1). L'angle doit être réglé de manière à ce que le plan des marches soit à l'horizontale. Puis régler les patins réglables (Rep.6) afin de compenser les différences de niveaux du sol pour garantir la stabilité de l'ensemble.