

# NOTICE TECHNIQUE

ACCES FOND  
DE FOUILLE

NT 060 - V01 - octobre 2015



## 1. GENERALITES

Cette échelle est conçue pour permettre l'accès au fond de la fouille à l'opérateur en toute sécurité.

- Produit pliable pour faciliter la manutention et le rangement
- Triangle réglable sur une plage de 26 degrés permettant de s'adapter à différents types de sols
- Patin M8 réglable à l'arrière pour la stabilisation de la structure.


## 2. REGLEMENTATION

Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées :

- articles L4121-1 à L4121-5 du code du travail concernant les obligations de l'employeur au sujet de la prévention des risques professionnels.

## 3. REPRESENTATION




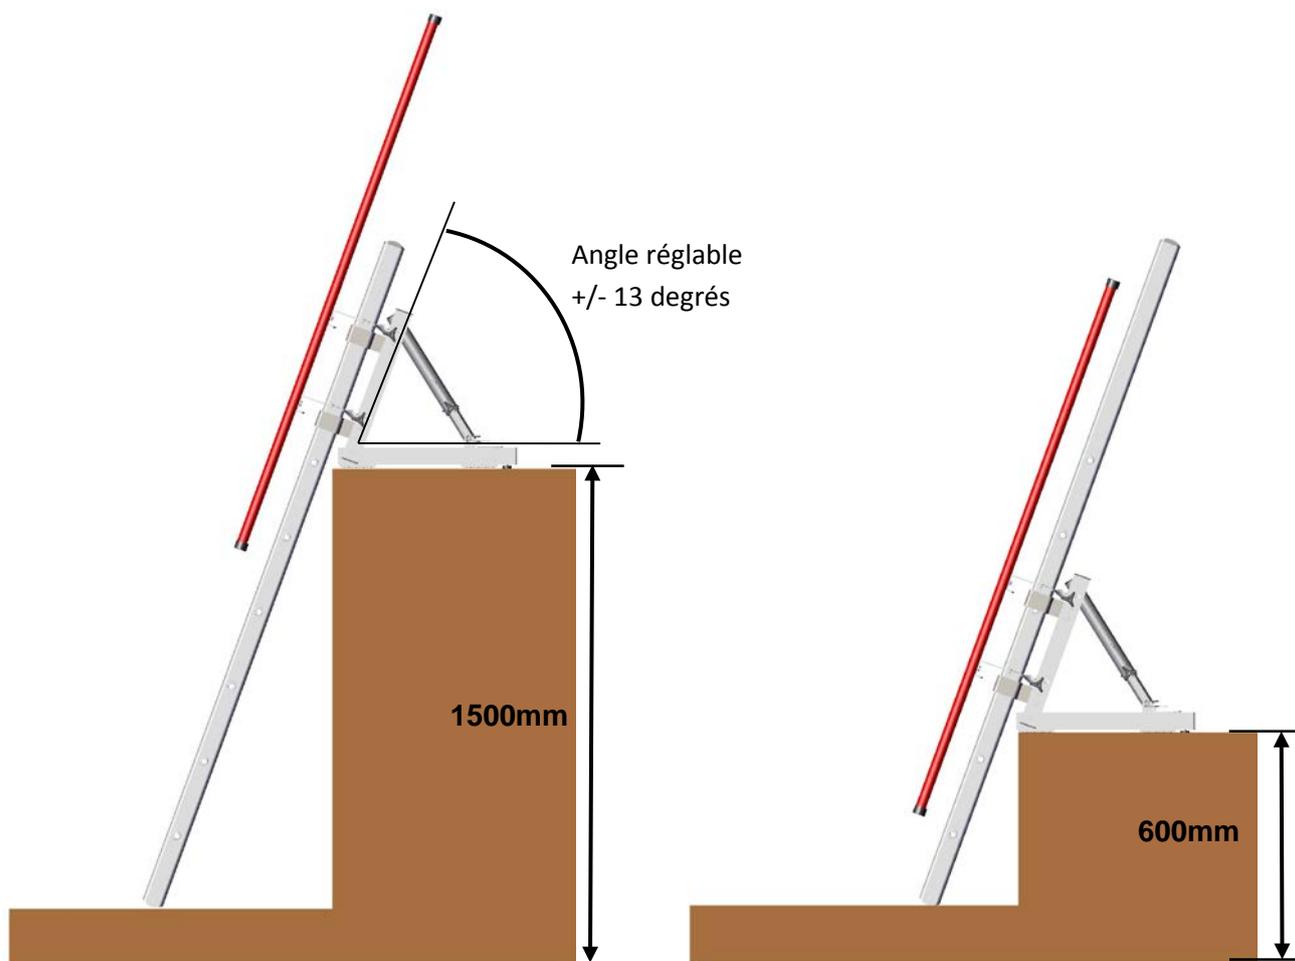

Référence	Désignation	Hauteur d'accès	Charge maxi	Poids en kg
F0911100005	Accès fond de fouille	De 600 à 1500 mm	1 pers. 150kg	19

## 4. NOMENCLATURE

Désignation	Rep	Référence
Bouchon noir 60x40	1	A750026040
Patin réglable articulé M8	2	A790500006
Bouchon rond Ø40 noir	3	A750030028
Patin gris 75x25	4	A750017525
Patin gris 12x45	5	A750012545
Clip tube bichromé 10x60	6	A710811060
Vis trio 10x30	7	A710100030
Bouchon Ø48 noir	8	A750030051

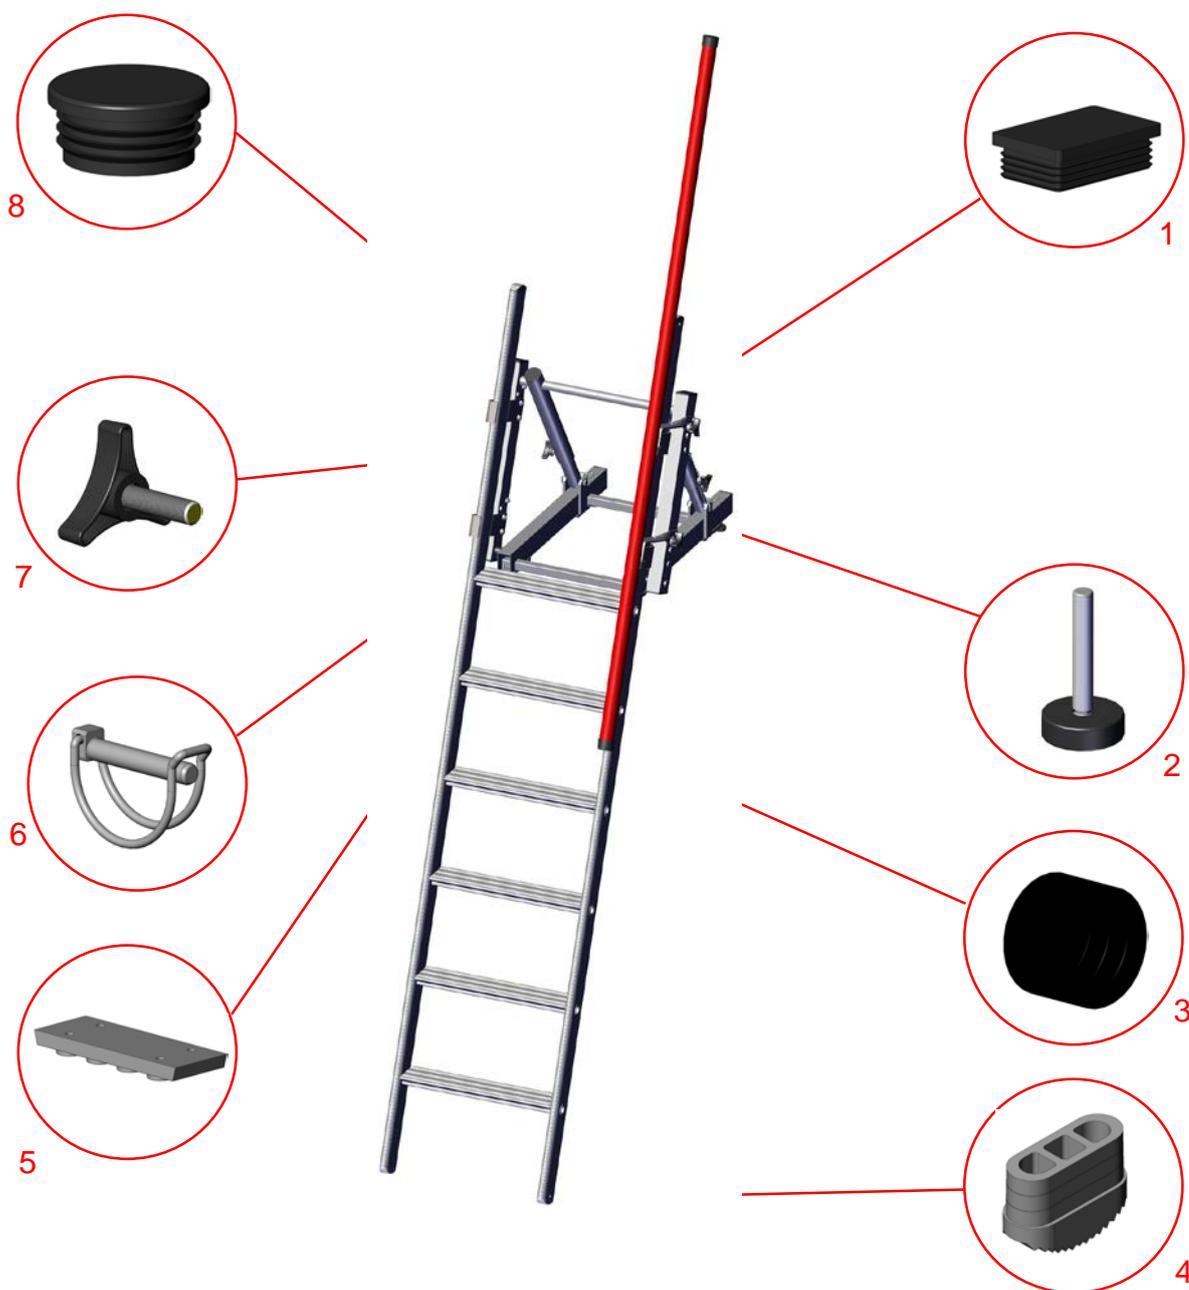

## 5. RECOMMANDATIONS

### Consignes de sécurité

**Charge d'exploitation : 1 personne 150 kg**

Avant chaque utilisation de l'échelle, vérifier par un contrôle visuel les éléments suivants :

- Le bon état général de l'échelle et de ses accessoires,
- L'usure ou le manque de patins,
- La présence éventuelle de déformations des éléments,
- L'état des soudures,
- En cas de remplacement de certains éléments, utiliser uniquement des composants d'origine FORTAL.

Conseils pour une utilisation optimale :

- Les surfaces d'utilisation doivent être planes et non glissantes,
- La montée et la descente sur la plate-forme doit toujours se faire de face,
- Utilisation de chaussures adaptées offrant des appuis sûrs,
- Ne jamais monter sur la rampe.

Entretien :

Nettoyer régulièrement avec un chiffon les parties coulissantes pour éviter d'endommager le système de guidage.

## 6. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulières acceptées entre le client et FORTAL) pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison) contre tous vices de fabrication à l'exclusion de :

- la main-d'œuvre et des frais de déplacement,
- de l'usure consécutive à un manque d'entretien, de chocs,
- d'une utilisation dans des conditions inappropriées et non conformes à celles définies dans la présente notice technique ou d'un montage non conforme à la notice de montage utilisateur.

Toute autre indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d'exploitation, les dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l'utilisation de nos fabrications.

La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en prolonger le délai.

Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.

Lors de la livraison, chaque accès fond de fouille est accompagné d'une notice de montage utilisateur référence NMU 060.

