

Marchepieds pour accès maintenance depuis quai




Structure principale des
marchepieds en profils aluminium
brut extrudé 100 x 30 mm

- Hauteur à desservir de 520 à 570 mm
 - Largeur de palier : 1 500 mm
 - Longueur de palier de départ : 211 mm
 - Longueur de palier d'arrivée : 342 mm
 - Revêtement du palier : caillebotis
 - Piettements en profils aluminium avec platine de fixation au sol
 - Bandes réfléchissantes
 - Cornières antidérapantes .
- Charge maxi. admissible : 1
personne – 150 kg.




Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
www.fortal.fr – info@ortal.fr

Marchepieds pour accès maintenance depuis quai

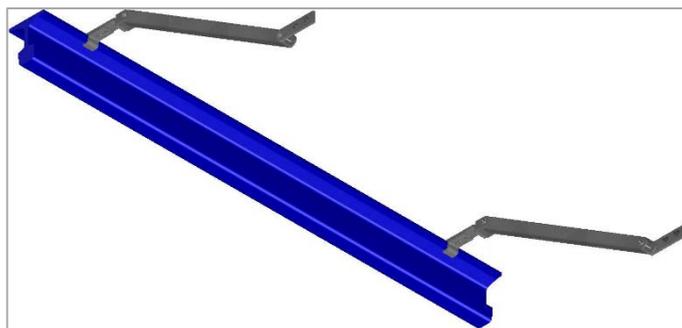

Vue 3D du principe de fixation sur les rails
par crapautage.

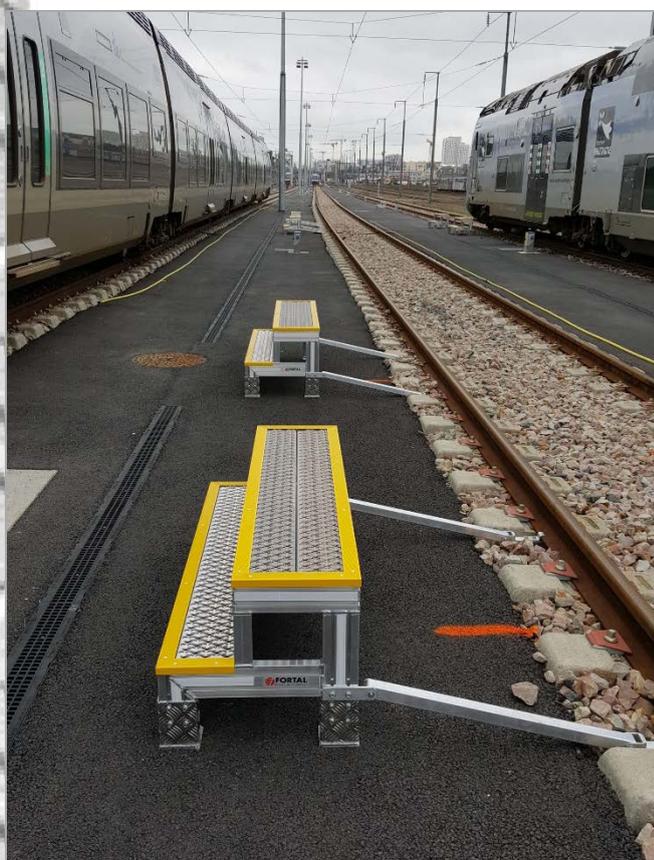

Marchepieds en place sur les quais – fixation sur les rails à l'aide des kits de fixation fournis (paire).

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION TRANSPORT  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
www.fortal.fr – info@ortal.fr