
# Escaliers pour cheminement dans dépôt pétrolier



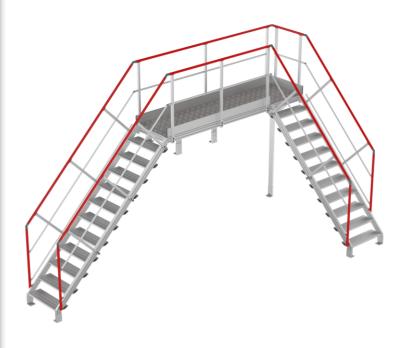

Escalier double accès inégal pour franchissement en profil aluminium brut extrudé section 100x30 mm

### **Escaliers**

- Hauteurs à desservir : 2550 et 2215 mm
- Inclinaison des escaliers : 45°
- Marches antidérapantes profondeur 261 mm
- Largeur utile: 750 mm

## Palier

- Largeur: 810 mm Longueur: 3157 mm
- Revêtement : tôle alu larmée

# Le garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu laqué rouge, lisse intermédiaire et plinthe

Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup>



# Escaliers pour cheminement dans dépôt pétrolier





Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup>

Escalier double accès inégal pour franchissement en profil aluminium brut extrudé section 100x30 mm. L'escalier est intégré à une structure existante.

## Escaliers

- Hauteurs à desservir : 890 et 1840 mm
- Inclinaison des escaliers : 46 et 40°
- Marches antidérapantes profondeur 230 mm

## Palier

- Largeur : 800 mm Longueur : 1600 mm
- Revêtement : tôle alu larmée

## Le garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu brute et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu brut, lisse intermédiaire et plinthe



# Escaliers pour cheminement dans dépôt pétrolier





Escalier double accès inégal pour franchissement en profil aluminium brut extrudé section 100x30 mm. L'escalier est intégré à une structure existante.

## **Escaliers**

Hauteurs à desservir : 850 et 2210 mm
Inclinaison des escaliers : 46 et 40°

- Marches antidérapantes profondeur 230 mm

Lorgovy utile : 770 mm

Largeur utile : 770 mm

### Palier

- Largeur: 830 mm – Longueur: 1900 mm

- Revêtement : tôle alu larmée


# Le garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu laqué rouge, lisse intermédiaire et plinthe

Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup>



# **Escaliers** pour cheminement dans dépôt pétrolier

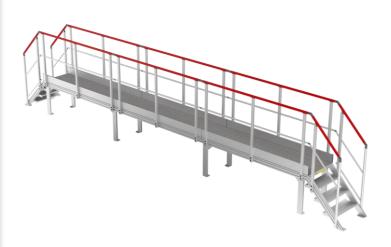





Avant **Après** 

Escalier double accès pour passage de tuyauterie en profil aluminium brut extrudé section 110x35 mm.

### **Escaliers**

- Hauteur sous plateforme: 640 mm
- Inclinaison des escaliers : 45°
- Marches antidérapantes profondeur 261 mm
- Largeur utile: 640 mm

## Palier

- Largeur: 710 mm Longueur dessous palier : 6800 mm
- Revêtement : tôle alu larmée

## Le garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge et lisse intermédiaire
- Garde-corps composé d'une main courante alu laqué rouge, lisse intermédiaire et plinthe

Charge admissible maxi. 200 kg/m<sup>2</sup> Conforme à la norme : NF E 85-015

