


Passerelle mobile et modulable accès toiture de bus



Passerelles mobiles et modulables conçues et fabriquées sur mesure formant une passerelle d'accès continue et sécurisée pour permettre à notre client **d'accéder facilement en toiture de bus et d'effectuer les opérations de maintenance** nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil. Cette solution garantit une utilisation **ergonomique et sécurisée**, répondant parfaitement aux exigences de son environnement de travail.

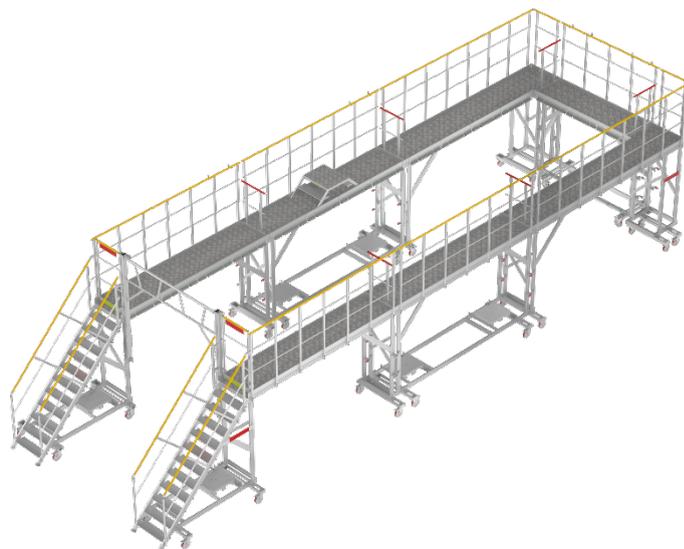

Caractéristiques techniques et dimensionnelles :


- Structure robuste et durable : Structure en profil aluminium extrudé et châssis en aluminium, assurant légèreté, solidité et résistance à la corrosion.

Mobilité et adaptation :

- Déplacement fluide et sécurisé : Roues pivotantes Ø200 mm avec freins, à bandage polyuréthane, conçues pour un usage intérieur en atelier.
- Modulable : Les modules sont ajoutés ou enlevés pour s'adapter aux différents véhicules.
- Connexion rapide de chaque module : Système de liaison par sauterelles pour assembler solidement les différents modules entre eux.
- Structure démontable : Tous les éléments sont démontables, facilitant les opérations de transport, stockage ou reconfiguration.



Passerelle mobile et modulable accès toiture de bus

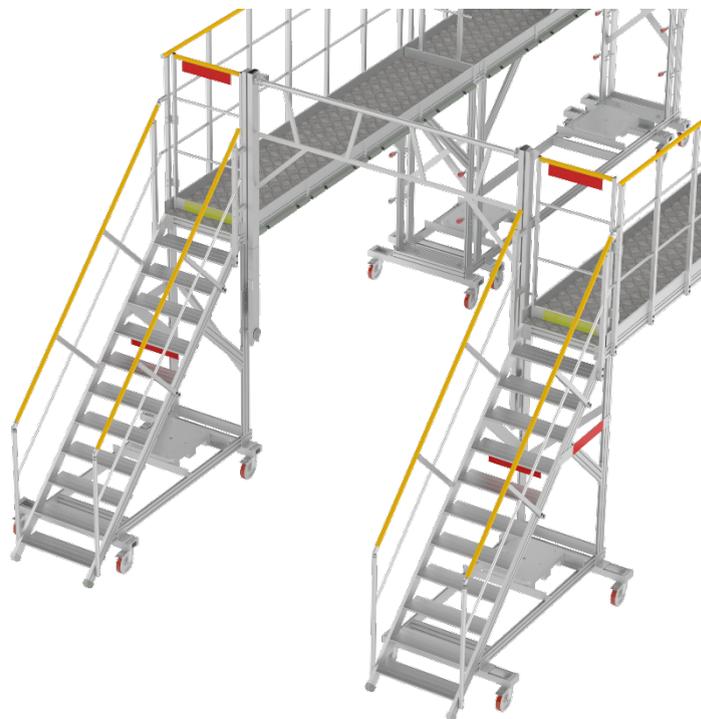

Sécurité et accessibilité

- Sécurité optimale : Garde-corps fixes périphériques (hauteur 1500 mm) composés d'une main courante jaune, deux lisses intermédiaires et plinthes. Garde-corps amovibles (hauteur 1100 mm) pour adapter la structure à des véhicules de dimensions différentes composés d'une main courante rouge, lisse intermédiaire et plinthes. Garde-corps d'extrémité sécurisant l'avant de la passerelle.
- Protection renforcée : Plinthe aluminium et protection caoutchouc sur la longueur des paliers côté véhicule.
- Confort d'utilisation : Escaliers inclinés à 45° pour un accès naturel et sécurisé. Marches antidérapantes en aluminium (profondeur 230 mm). Portillon de sécurité en haut de l'escalier. Rampes latérales avec main courante jaune de chaque côté. Hauteur à desservir 2440 mm.

Paliers :

- Longueurs disponibles : 4 modules de 4000 mm, 2 modules de 4800 mm et un module d'extrémité de 2805 mm
- Zones dégagées sous les paliers pour l'accès au véhicule
- Marchepied complémentaire : Conception légère pour une mise en place rapide. Équipé de patins pour garantir la stabilité.

