
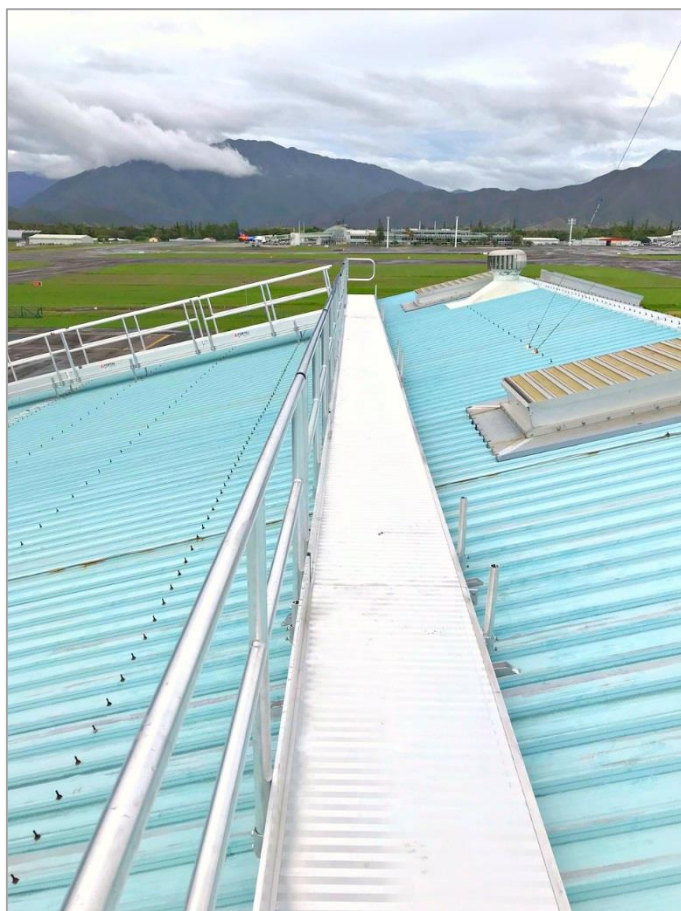


# Einheit von Laufstegen + Sicherheitssteigleitern auf Frachthallen

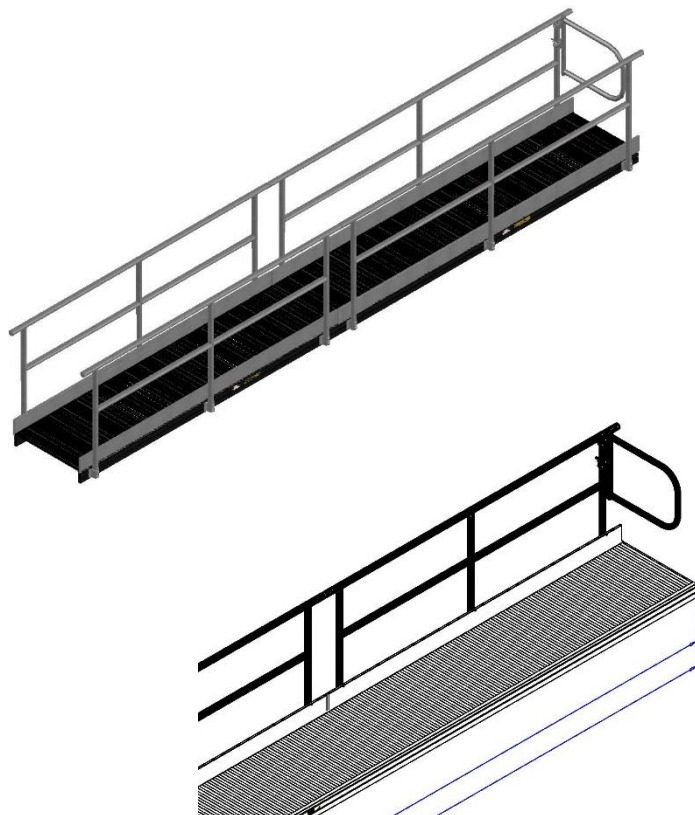

2 Aluminium-Dach-Laufstege -  
SP120R x 30 mm,  
Längen: 29.45 und 17.67 Meter –  
Breite: 0.75 m  
Klammerbefestigung auf  
Blechdach mit anpassbare-und in  
höhe verstellbare Füße  
Podest ganz aus Aluminium –  
rutschsicher – Anodisiertes  
Aluminium Geländer Ø 40 mm –  
Zwischenleiste und Füßleiste  
Sicherheitstür an jedem Laufsteg  
Ende  
Maximale Belastung: 200 kg/m<sup>2</sup>

 **FORTAL**  
[www.fortal.de](http://www.fortal.de)  
Deutschland

# Einheit von Laufstegen + Sicherheitssteigleitern auf Frachthallen



Gesicherter  
Frontzugang



Ganz-Aluminium Sicherheitssteigleiter:

- Länge 4.60 Meter mit gesichertem Frontzugang zum Dachlaufsteg vom Zwichendach ab
- Länge 4.50 Meter für Zwischendachzugang (auf gesichertem Laufsteg) vom Boden ab.

 **FORTAL**  
www.fortal.de  
Deutschland


F681700092 und F691700148 – März 2018

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR  
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54  
de.fortal.fr – info@fortal.fr



# Einheit von Laufstegen + Sicherheitssteigleitern auf Frachthallen

Sicherheitssteigleiter – Höhe 13.91 Meter  
auf Fassadenverkleidung befestigt - mit  
Wechsel-Leiterzüge und untere  
Verriegelung.

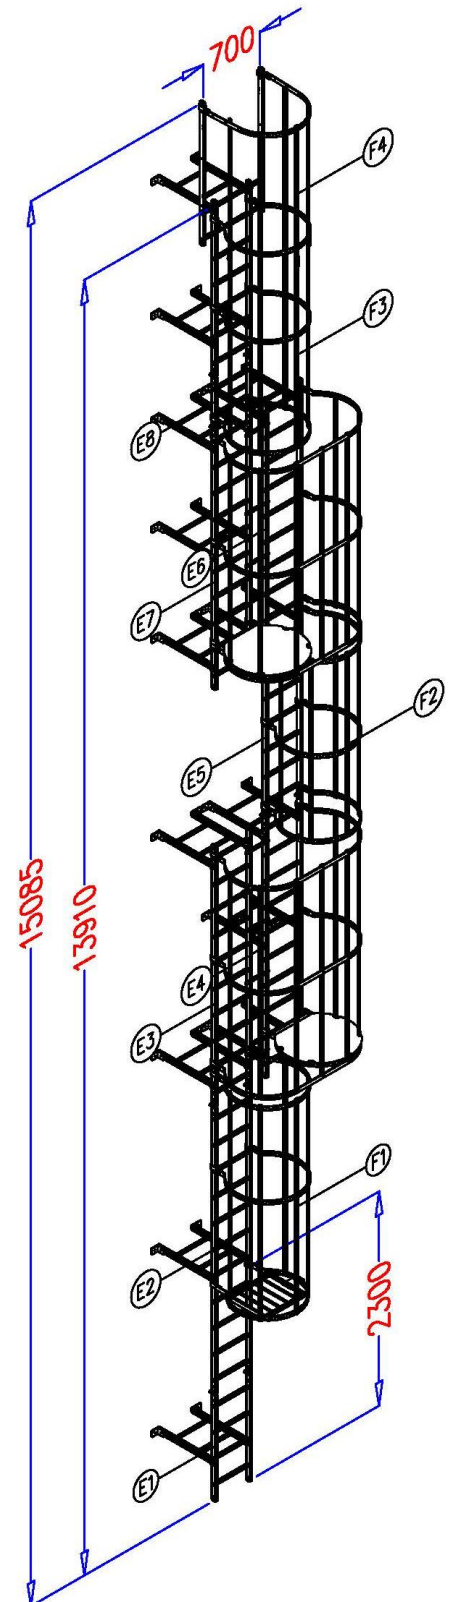

 **FORTAL**  
www.fortal.de  
Deutschland

F681700092 und F691700148 – März 2018

Hauptsitz & Werk: ZI du Muckental – F – 67140 BARR  
Tel. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54  
de.fortal.fr – info@fortal.fr