
Treppen mit Laufsteg für Bürozugang





Struktur bestehend aus zwei Treppen und einem Laufsteg, die den Zugang zu den Büros ermöglicht - ERT-Standard (Einrichtungen, die Arbeitnehmer empfangen).

- Aluminiumlegierung der Serie 6000 mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Diese Legierung wird in rauen Umgebungen empfohlen und erfordert keine Wartung
- Hauptstruktur aus 100 x 50 mm stranggepresstem Aluminiumprofil

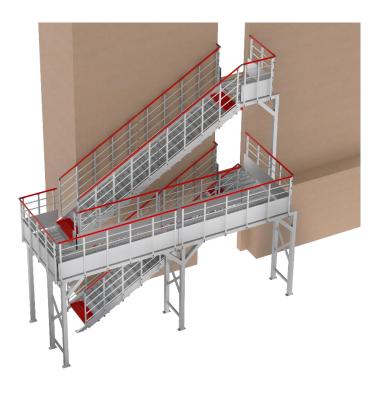

Treppen mit Laufsteg für Bürozugang

Die Treppen

- Zugangshöhen:
 - 2 750 mm (Treppe 1)
 - 2 850 mm (Treppe 2)
- Treppenneigung: 30°
- Nutzbreite: 900mm
- Rutschfeste Gitterroststufen Tiefe 400 mm
- Höhe der Stufen:
 - 162 mm (Treppe 1)
 - 168 mm (Treppe 2)
- Ausgestattet mit Aluminiumplatten zur Befestigung am Boden
- Erste und letzte Stufe rot lackiert
- Treppenabsatz Länge 900 mm
- Geländer bestehend aus einem rot lackierten Handlauf (RAL 3000) und 4 Zwischenleisten, links und rechts der Treppen.





Laufstee

- Ermöglicht den Zugang von Treppe 1 zu Treppe 2
- Breite: 900 mm x Länge: 6 740 mm
- Gitterrostbelag
- Laufsteg wird von einem Aluminiumgestell getragen
- Geländer besteht aus einem rot lackierten Handlauf (RAL 3000), zwei Zwischenleisten und einer Fussleiste.

