

Gesicherte mobile Arbeitsbühne mit entfaltbarer Ring für Zugang zum Dach von Pferdetransportern



3D-Ansicht der Struktur mit
entfaltbarer Ring

Wartungsplattform, die speziell für die Instandhaltung von Pferdetransportern entwickelt wurde, sei es für umgebaute Fahrzeuge oder einfache Transporter für den Pferdetransport. Mit einer robusten und widerstandsfähigen Struktur ermöglicht die Plattform einen **einfachen und sicheren Zugang** für die Bediener.



Gesicherte mobile Arbeitsbühne mit entfaltbarer Ring für Zugang zum Dach von Pferde transportern



3D-Ansicht der Zugangstreppe

Hauptmerkmale

- Optimierte Tragfähigkeit : Unterstützt bis zu 2 Personen und ihr Werkzeug (maximale Tragfähigkeit von 250 kg), gewährleistet eine höhere Produktivität und gleichzeitig maximale Sicherheit für die Benutzer.
- Langlebige und wartungsfreie Struktur : Hergestellt aus extrudiertem Aluminiumprofil für eine kompromisslose Festigkeit und einem verzinkten Stahlrahmen, ist diese Struktur widerstandsfähig gegenüber anspruchsvollen Umgebungen und benötigt keine regelmäßige Wartung.
- Hochfestes Legierung : Die Aluminiumlegierung der Serie 6000 garantiert eine außergewöhnliche Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand.



Zugangstreppe

- Höhe und Neigung verstellbar : Die Treppe ist in der Höhe von 3100 bis 4100 mm verstellbar und bietet einen variablen Neigungswinkel von 38° bis 60° , um sich perfekt an die spezifischen Anforderungen jeder Operation anzupassen.
- Komfort und Sicherheit bei der Nutzung : Mit einer Breite von 575 mm und rutschfesten Aluminiumstufen gewährleistet die Treppe einen sicheren Auf- und Abstieg.




Gesicherte mobile Arbeitsbühne mit entfaltbarer Ring für Zugang zum Dach von Pferdetransportern



3D-Ansicht des entfaltbaren Rings

Plattform

- Rutschfeste und widerstandsfähige Arbeitsfläche : Plattformen aus Riffelblech-Aluminium (Stärke 4,4 mm) für optimalen Halt und erhöhte Sicherheit.
- Einfache und sichere Höhenverstellung : Das Zahnstangen-Winde-System, das vom Boden aus betätigt wird, ermöglicht eine mühelose Höhenanpassung.
- Optimierter Raum : Mit großzügigen Abmessungen von 1540 mm Breite und 6525 mm Länge bietet die Plattform einen komfortablen Arbeitsbereich, der eine effiziente Arbeit ohne Behinderungen ermöglicht.
- Vollständige Mobilität : Die drehbaren Räder mit Bremsen (Ø 160 mm) ermöglichen einen einfachen Transport der Struktur und sorgen gleichzeitig für eine sichere Fixierung in der Arbeitsposition.

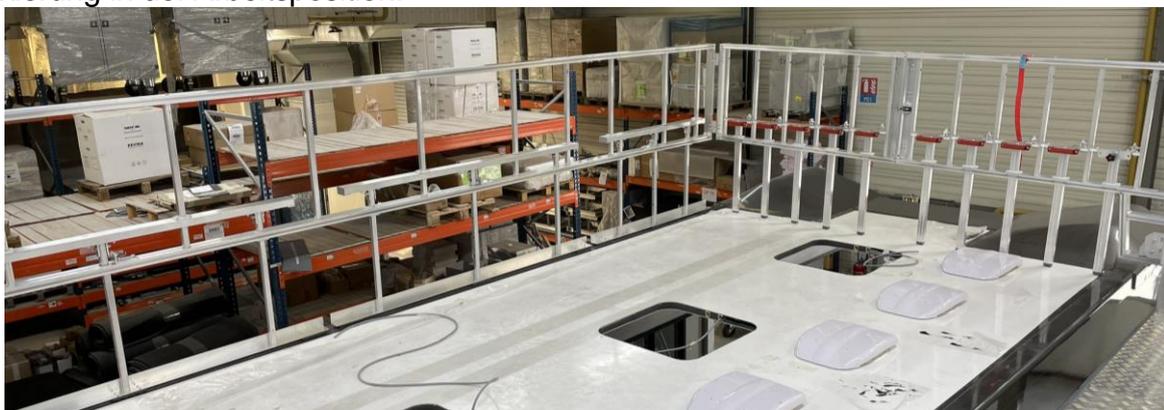

Geländer

- Ausziehbarer und verstellbarer Ring : Der "Ring"-Typ-Rahmen entfaltet sich auf dem Dach des Transporters und bietet den Bedienern einen sicheren Arbeitsbereich von etwa 6500 x 2490 mm.
- Garantierte Sicherheit : Peripheres Geländer mit rot lackierter Handlauf, Zwischenstange und Sockelleiste auf der Plattform für kontinuierlichen Schutz der Benutzer.

Die Anpassung an verschiedene Fahrzeugtypen ist vollständig möglich dank der unteren Teile des Rings, die sich vertikal über einen Bereich von etwa 500 mm verschieben lassen.

