

NOTICE DE MONTAGE


ECHAFAUDAGE ROULANT TAILLE HAIE

NMU 041 - V02 – sept 2014




LISTE DES COMPOSANTS

Rep.	Référence	désignation
1	A710810050	Goupille clip 8x50
2	F079653521	Roue pleine Ø260 Fixe vérin 800 ALU
3	F079950004	Vérin 800 ALU pour taille haie
4	F078702000	Lisse alu 2000 M65x25
5	F078362000	Diagonale alu 2000 M65x25
6	F078532000	Cadre 2000
7	F079291750	Echelle verticale 1750x720
8	P2000/596N2/RLT	Plancher standard 2000 largeur 596
9	F079700042	Stabilisateur petit modèle allégé
10	F079300005	Echelle verticale ouverte + portillon 1200x720
11	F079300010	Echelle verticale 1200x720
12	F079291000	Echelle verticale 1000x720

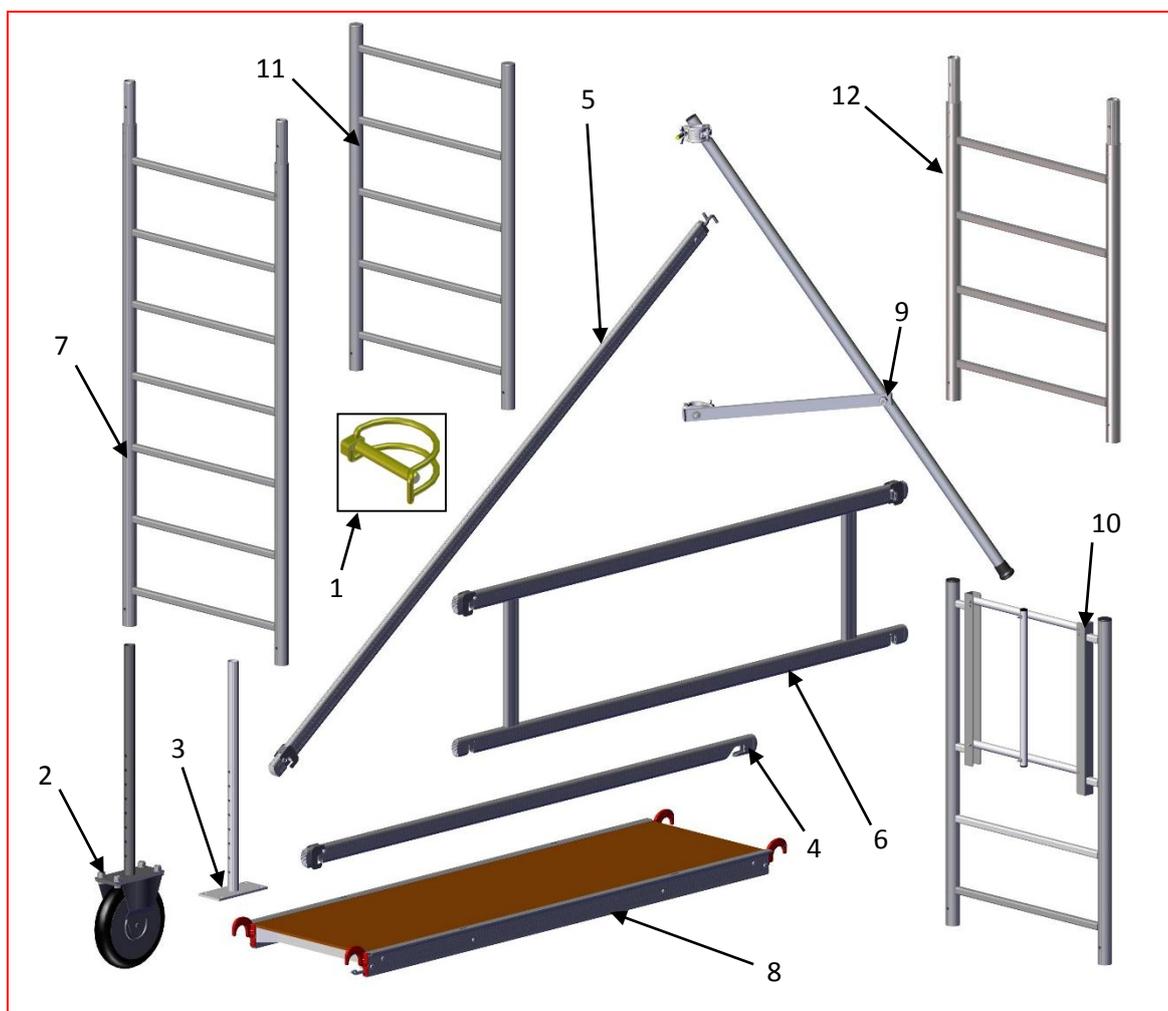


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

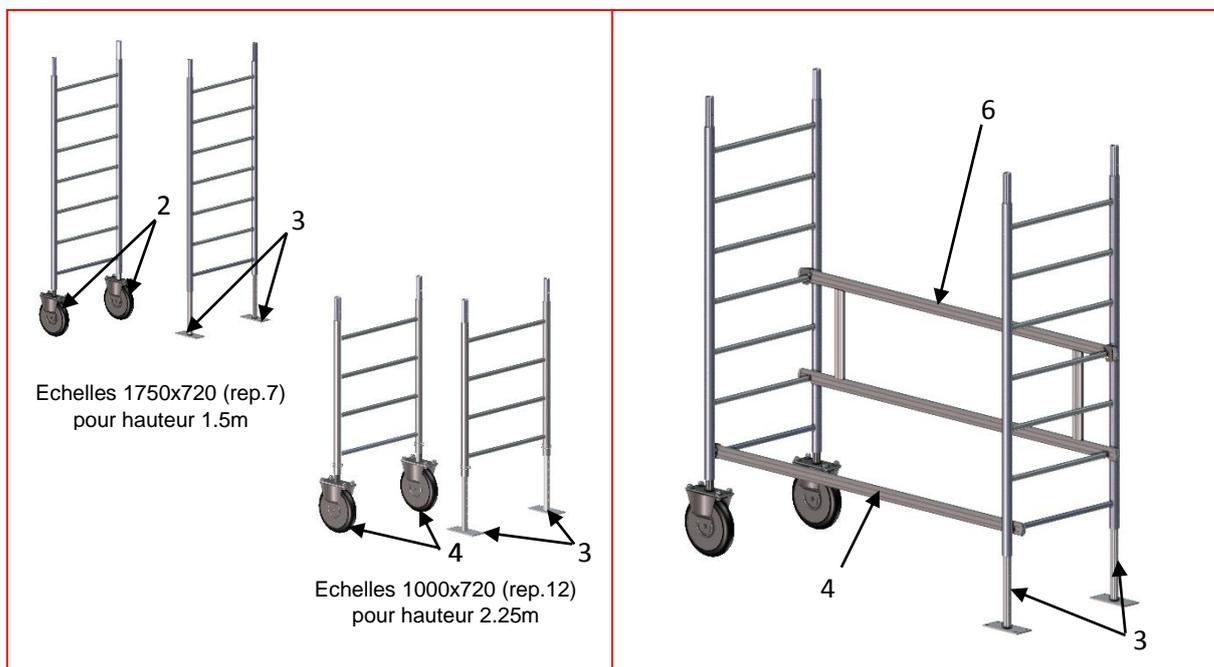

1. Insérer les roues (rep.2), les vérins (rep.3) et les goupilles (rep.1) dans les échelles verticales.

2. Contreventer longitudinalement la structure par le cadre (rep.6) et une lisse (rep.4). Vérifier les aplombs et les niveaux horizontaux et verticaux par le réglage des vérins (rep.3).

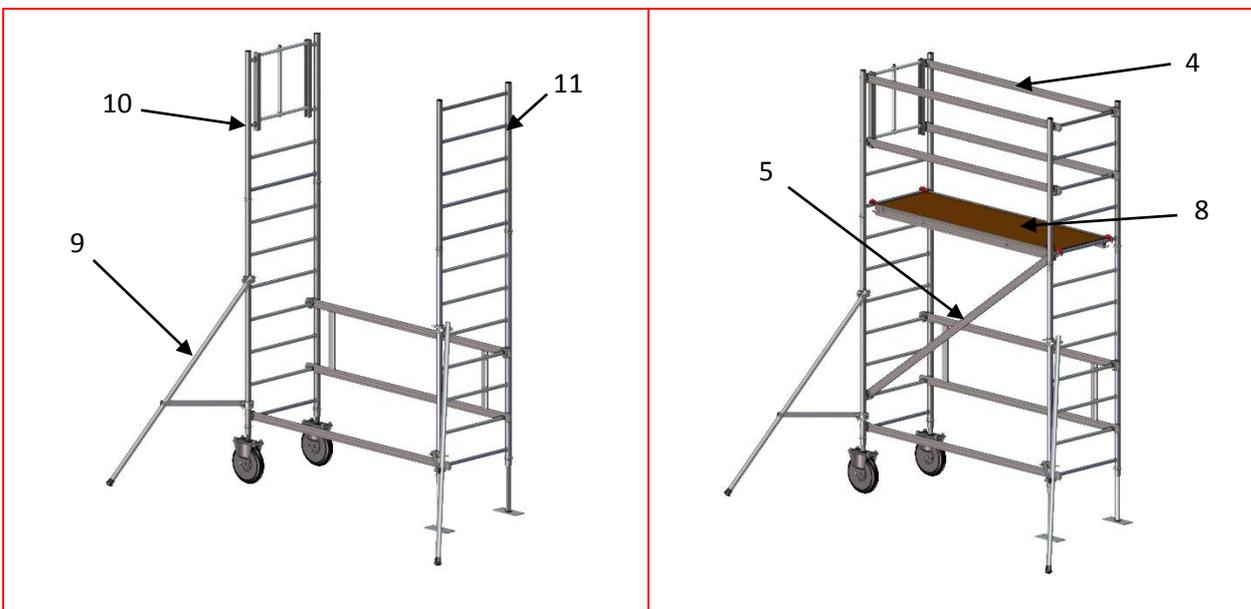

3. Positionner les stabilisateurs (rep.9). Positionner l'échelle verticale ouverte + portillon 1200x720 (rep.10) et l'échelle verticale 1200x720 (rep.11). Goupiller les éléments au fur et à mesure de leur montage avec les goupilles (rep.1).

4. Contreventer longitudinalement la structure haute par les diagonales verticales (rep.5). positionner le plancher standard (rep.8) et accrocher les lisses de protection (rep.4) au niveau du plancher standard.

OPTION :

Possibilité d'ajout d'une plinthe ALU accordéon (référence : F040150015)

MODELES :



Echafaudage de type taille haies, hauteur de plancher : 1.5 m (Réf. F07700014)



Echafaudage de type taille haies, hauteur de plancher : 2.25m (Réf. F07700015)