

Plate-forme Individuelle Roulante pliable Réglable en hauteur

NOTICE DE MONTAGE

Charge d'exploitation admissible
sur le plancher de travail 150 kg/m²

Rep.	Désignation
1	Structure PIR pliable réglable
2	Ensemble de Garde corps
3	Stabilisateurs telescopiques PIR/EMP
4	Kit PIR







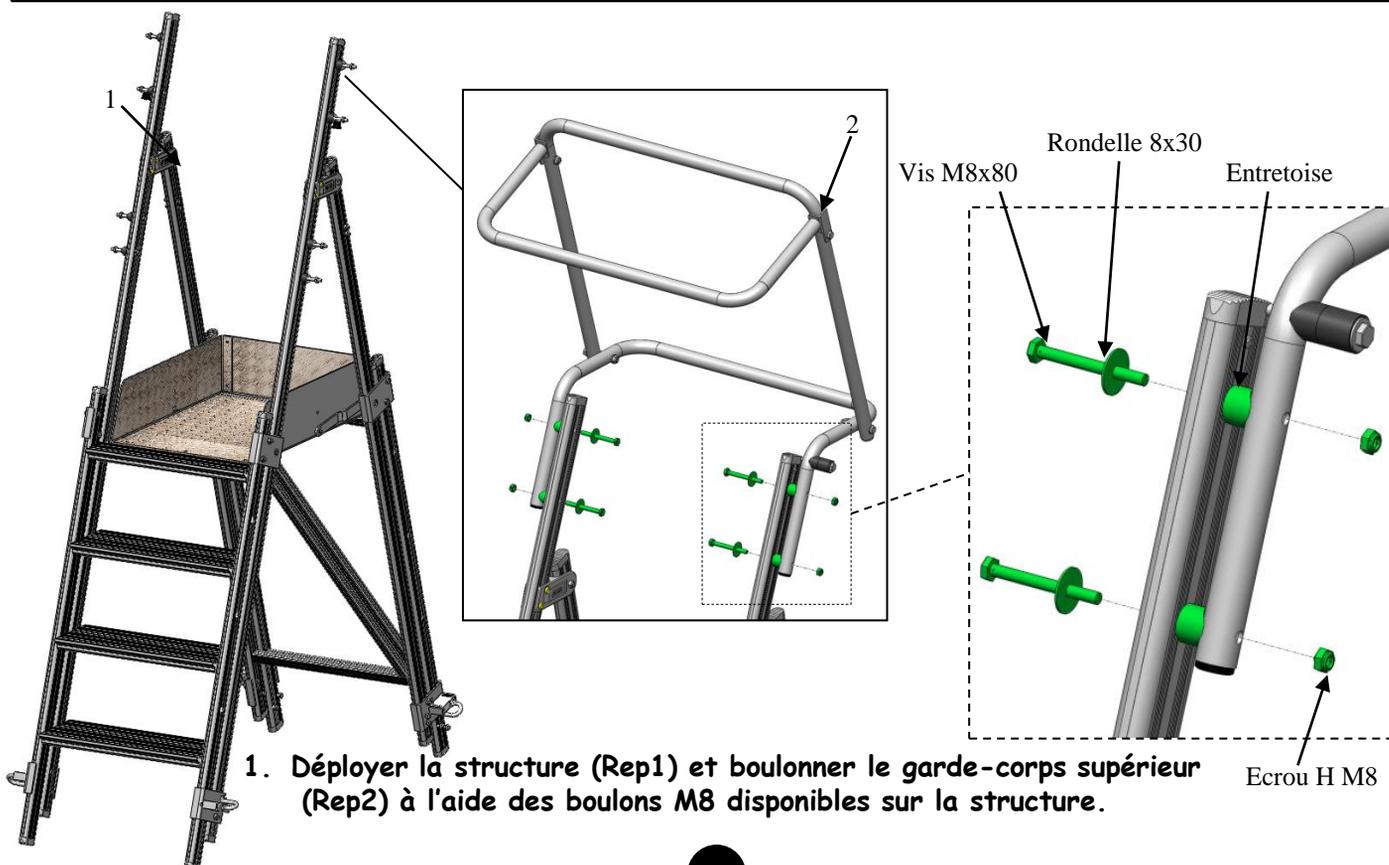


Plate-forme Individuelle Roulante pliable Réglable en hauteur


Charge d'exploitation admissible
sur le plancher de travail 150 kg/m²

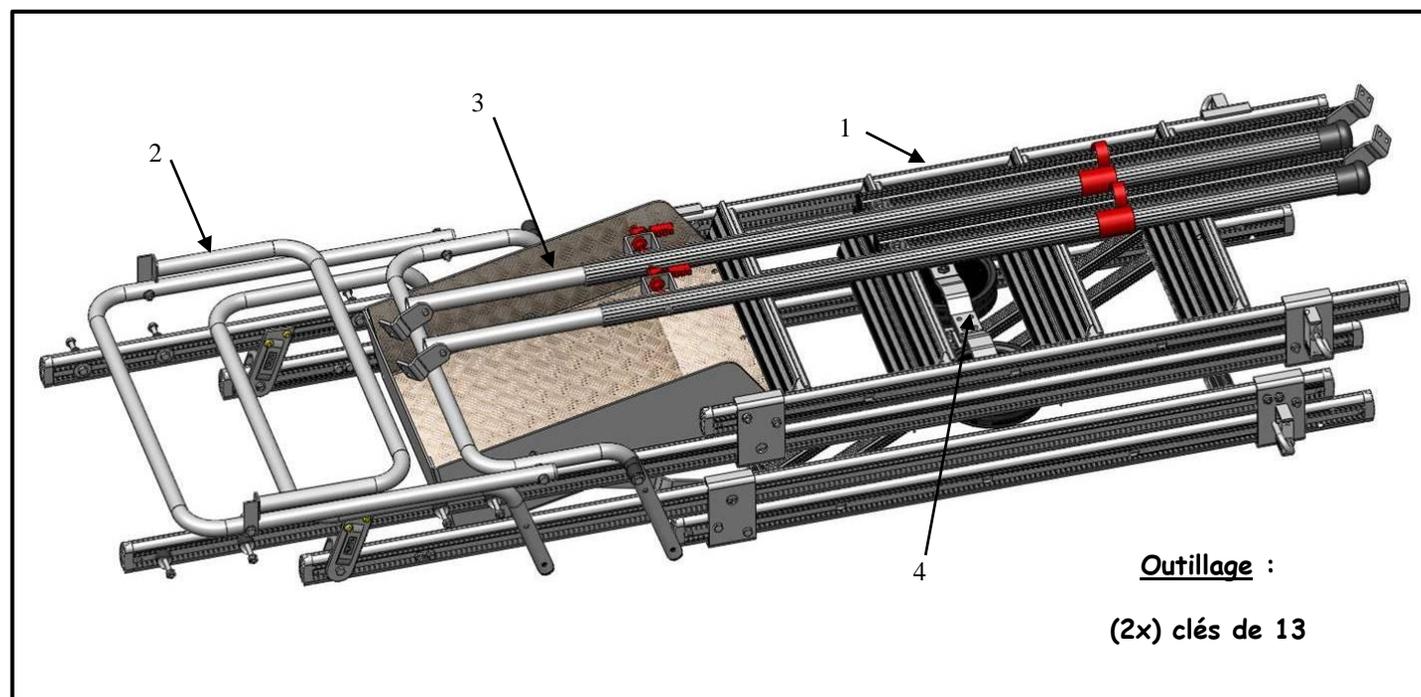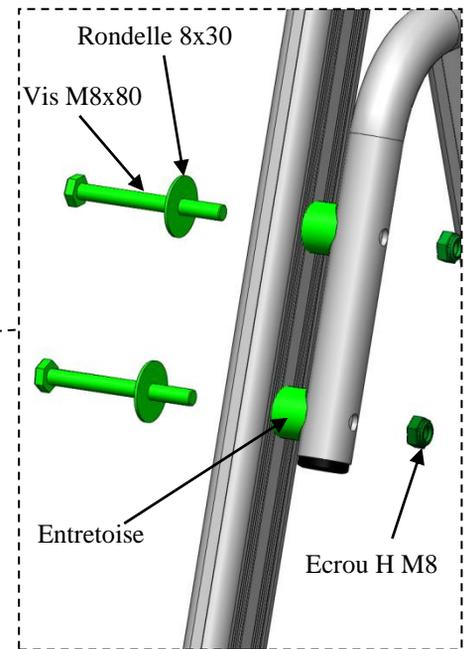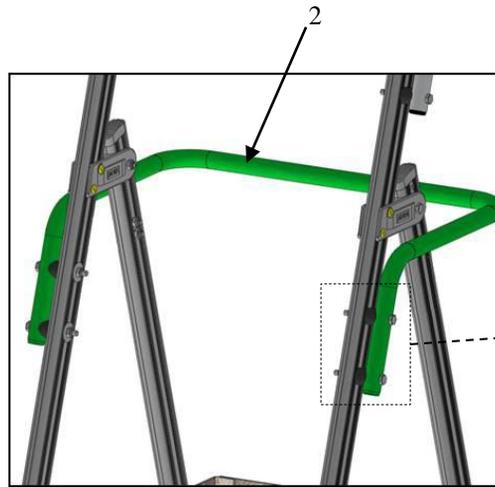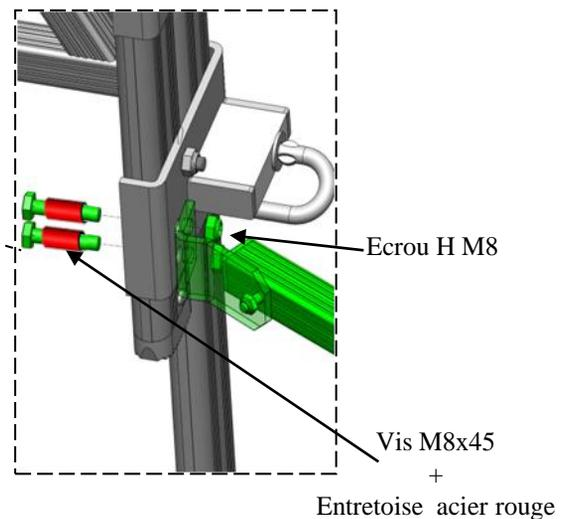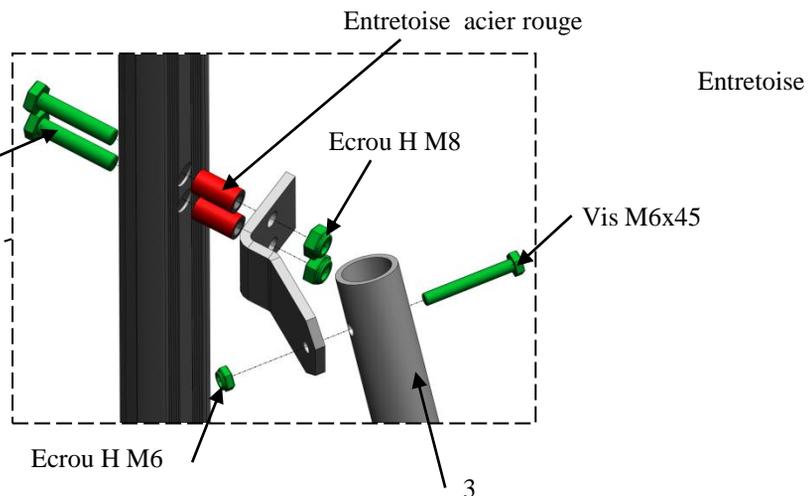

2. Assembler le garde corps (Rep2) inférieur à l'aide des boulons M8 disponibles sur la structure.

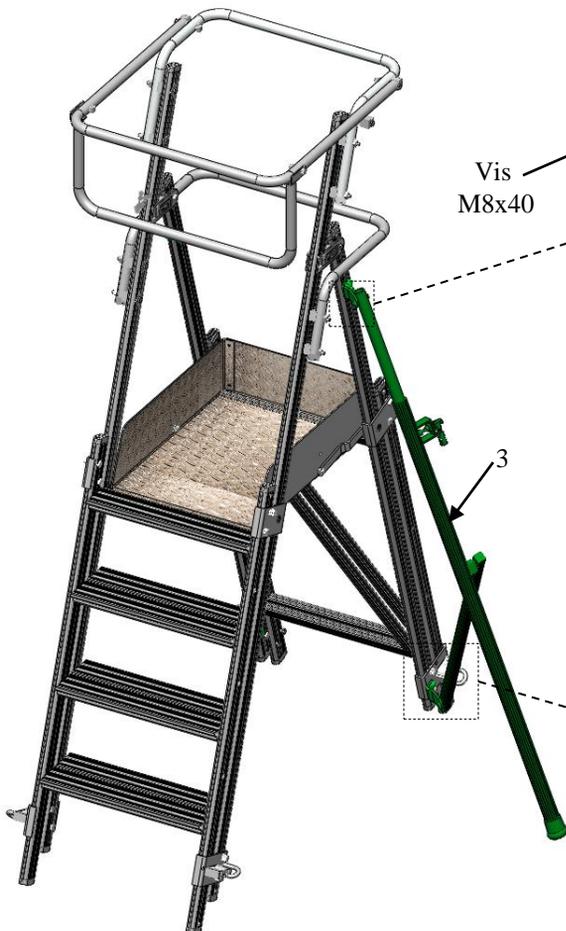

3. Fixer les stabilisateurs (Rep3) avec la visserie M8 pré-montée sur la structure.

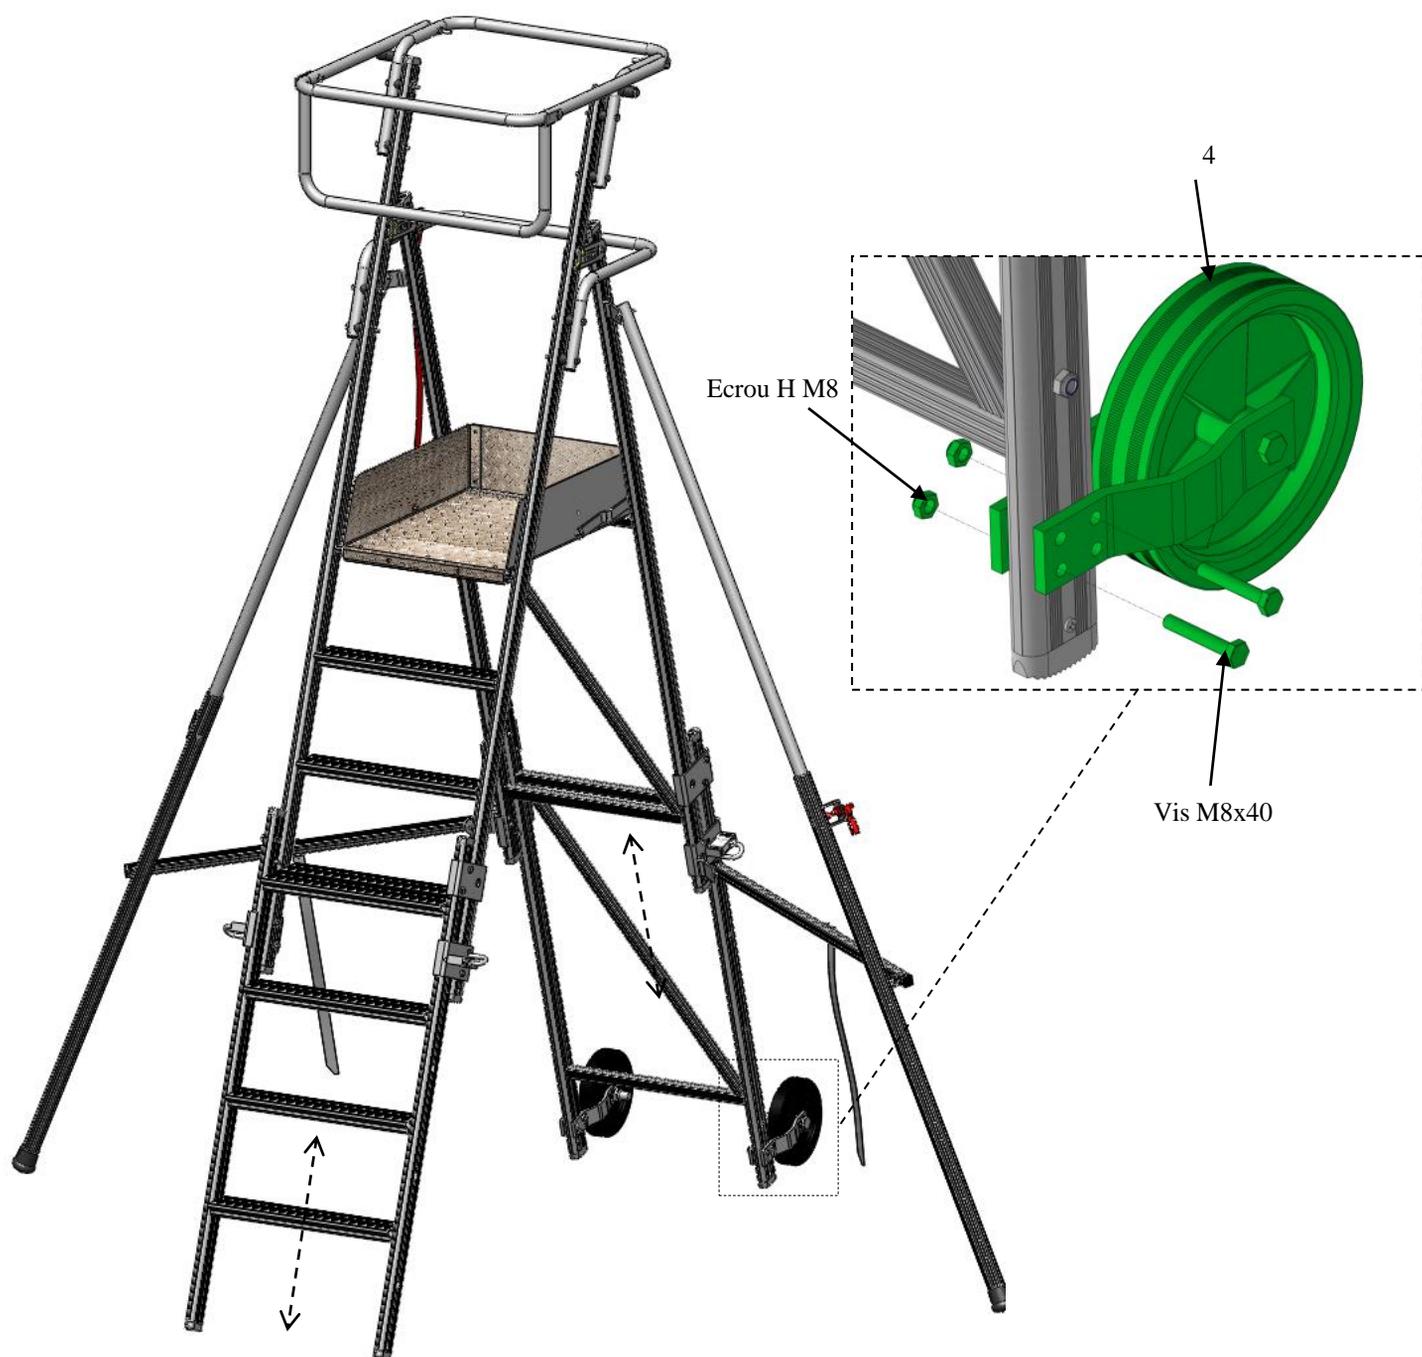

4. Adapter votre kit (Rep4), maintenant le produit est opérationnel.