


**Passerelle  
d'accès  
« groupe froid »  
en toiture d'un  
bâtiment  
industriel**

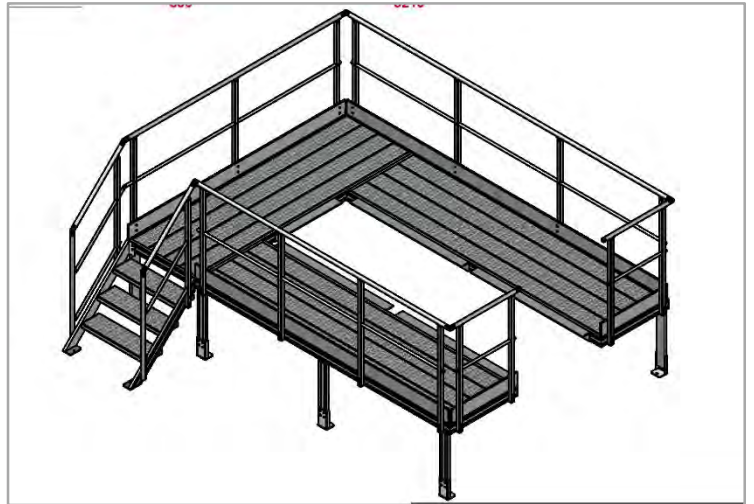

Passerelle  
d'accès en  
aluminium brut.  
Charge maxi.  
150 kg/m<sup>2</sup>

 **FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)  
DIVISION INDUSTRIE  Made in France

# Passerelle d'accès « groupe froid » en toiture d'un bâtiment industriel

Hauteur à desservir: 890 mm  
Largeur utile de l'escalier : 800 mm  
Marches caillebotis prof. 230 mm  
Fixation au sol par platine

Longueur palier : 2 690 et 3 000 mm  
Largeur utile : 800 mm  
Revêtement caillebotis  
Poteaux de renfort sous les paliers

Garde-corps périphérique + escalier avec  
main courante en alu brut, lisse intermédiaire  
et plinthe.



 **FORTAL**<sup>®</sup>  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr)  
DIVISION INDUSTRIE  Made in France